



Per curve con raggio interno di 500 mm. Tubo Ø30 in acciaio, asse Ø12

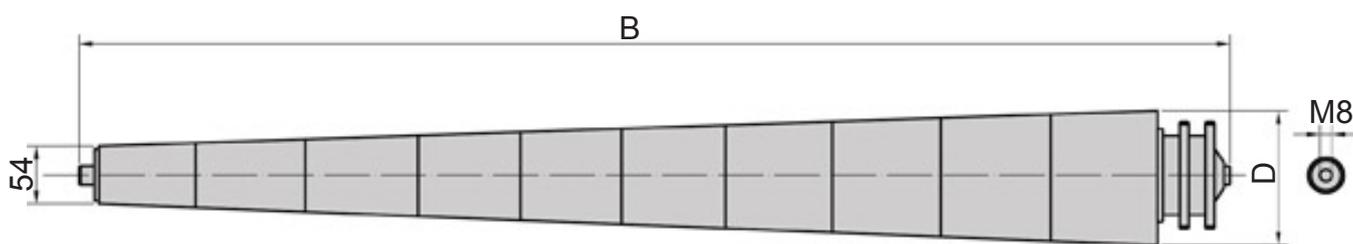

Per curve con raggio interno di 800 mm. Tubo Ø50 in acciaio, asse Ø12

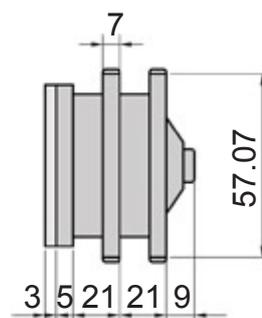

Per curve con raggio interno di 500 mm.

CODICE	12054	12055	12056	12057
B	362	462	562	662
D	53.2	59.9	66.7	73.5
MASSA KG	0.98	1.18	1.37	1.56

Portata rulli con pignone in poliammide.

giri/min.	10	25	50	100	150	200
portata KG	30	30	30	30	25	20

Per curve con raggio interno di 800 mm.

CODICE	12058	12059	12060	12061	12062	12063	12064	12065
B	362	462	562	662	762	862	962	1062
D	73.4	80.1	86.9	93.6	100.4	107.1	113.9	120.9
MASSA KG	1.38	1.75	2.13	2.53	2.80	3.10	3.65	4.05

Portata rulli con pignone in poliammide.

giri/min.	10	25	50	100	150	200
portata KG	50	50	50	45	40	30

Rulli conici motorizzati o frizionati per rulliere curve motorizzate con anelli di catena.

Pignone 1/2" Z14 in acciaio o in poliammide stabilizzato. Il rullo base ha il tubo in acciaio zincato nelle varie versioni previste. Manicotti conici in polipropilene nero nervati all'interno montati alla pressa. Caratteristiche tecnico/funzionali ed esecuzioni a richiesta come corrispondenti rulli in acciaio cilindrici. Temperatura di esercizio 0°/+50°.